

Individuelle Zusammenstellung

FARBE EDELSTAHL-WETTERSCHUTZ 2°

- Edelstahl „Natur“
- weiß RAL9016 pulverbeschichtet
- anthrazitgrau RAL7016 pulverbeschichtet
- schokoladenbraun RAL8017 pulverbesch.



EDELSTAHL-INSEKTENSCHUTZGITTER

- ohne Insektenschutzgitter
- mit Edelstahl-Insektenschutzgitter



TELESKOPROHRLÄNGE FÜR WANDSTÄRKE

- 170 mm bis 320 mm
- 300 mm bis 580 mm
- 500 mm bis 780 mm




KLAPPE IM TELESKOPROHR

- ohne Klappe
- mit Rückstauklappe RKLi
- mit Doppel-Sturmklappe CAR (mit BlowerDoor-Zertifikat)



2° Mauerkasten Beispielaufbau

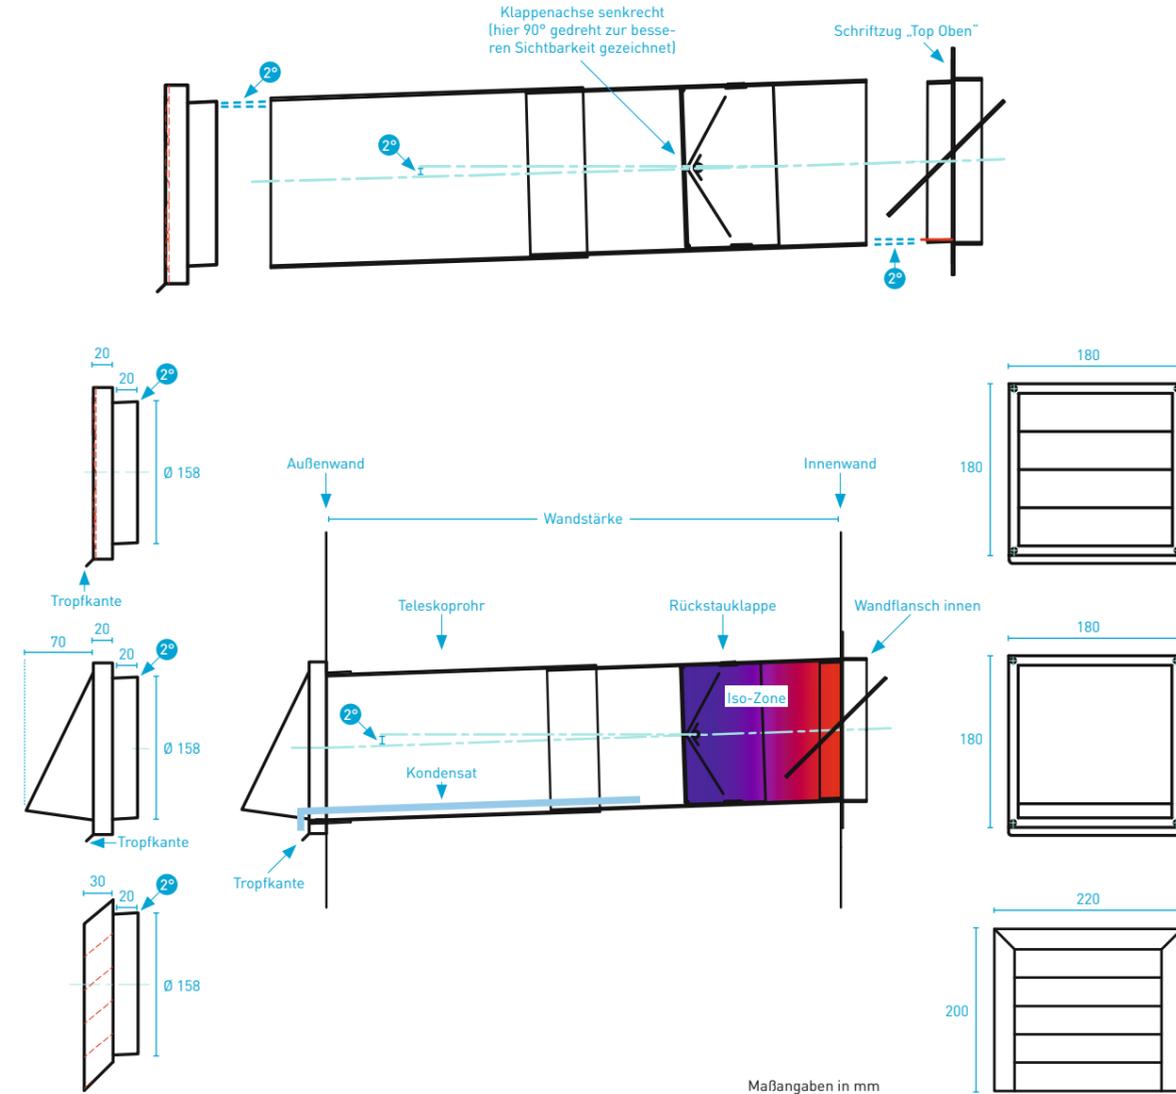

2° Mauerkästen für Dunstabzugshauben



Überreicht durch:

## Die effektive Lösung bei Kondensatbildung

Unser **2° Mauerkasten** zeichnet sich durch einen gewährleisteten Kondensatablauf aus. Alle Verbindungen sind so ausgeführt, dass das Kondensat stufig nach außen abfließen kann.

Zum Schutz der Fassade ist außen am Wetterschutz eine Tropfkante angebracht.


Der Edelstahl-Wetterschutz 2° für außen zeichnet sich durch einen Muffenanschluss aus, in den das größere der beiden Teleskoprohre mündet. Im unteren Bereich befindet sich eine Kondensatbrücke, über die das Kondensat sicher ablaufen kann.



In der Anschlussmuffe befinden sich drei Anschläge für den Einbau eines Insektenschutzgitters. Dieses ist werkzeuglos zu entnehmen und kann bei Bedarf im Geschirrspüler gereinigt werden.

Der **2° Mauerkasten** kann in Kernbohrungen mit **Gefälle nach außen von 1° bis 3°** eingebaut werden und ist für Dunstabzugshauben mit einer Leistung von 300 m<sup>3</sup>/h bis zu 1000 m<sup>3</sup>/h geeignet.

## Serienausstattung und Details

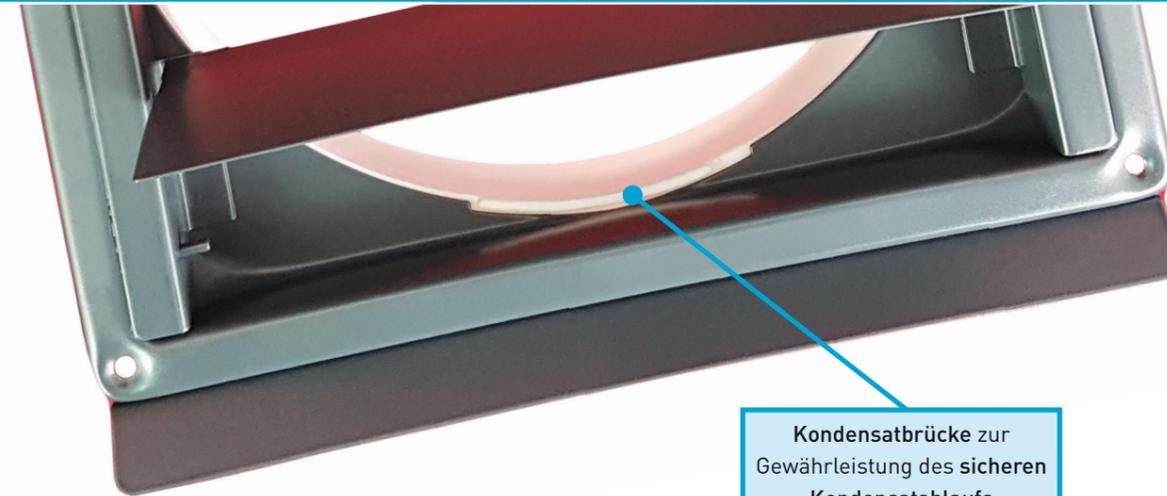

Kondensatbrücke zur Gewährleistung des sicheren Kondensatablaufs

- Gewährleisteter, sicherer Kondensatablauf
- Für  $\varnothing$  125 mm und  $\varnothing$  150 mm Dunstabzugshauben
- Für Kernbohrungen mit  $\varnothing$  160 mm oder  $\varnothing$  162 mm
- Edelstahl-Wetterschutz 2° außen mit Tropfkante
- Mit Teleskoprohr für verschiedene Wandstärken
- Mit Wandflansch 2° innen zur Weiterverbindung mit Rohr, Schlauch oder Flachkanal

## Optionale Ausstattung und Zubehör

- Drei Designs Edelstahl-Wetterschutz
- Edelstahl-Insektenschutzgitter im Wetterschutzgitter
- Edelstahl-Wetterschutz 2° in vier Farben nach RAL
  - Wählbare Teleskoprohrlänge für unterschiedliche Wandstärken
- Rückstauklappe im Teleskoprohr (RKLi)
- Doppel-Sturmklappe CAR im Teleskoprohr (mit BlowerDoor-Zertifikat)

Integrierte 2° Anschlussmuffe mit austauschbarem Insektenschutzgitter

